NR STUDZ. REWIZYJNEJ	NR STUDZ. ULICZNEJ	RZĘDNE						ODLEGŁOŚĆ L	SPADEK i	WYSOKOŚĆ h	GŁĘBOKOŚĆ H
		A	B	C	D	E	F	(m)	(%)	(m)	(m)
KANAŁ KD–1											
KD1.3a	w33	242,10	241,04	241,24	242,53	241,43	240,43	5,7	3,3	1,1	2,1
KD1.3a	w33a	242,10	241,04	241,24	242,10	241,26	240,26	1,0	2,0	0,84	1,84
KD1.3b	w33b	242,32	241,16	241,36	242,30	241,38	240,38	1,1	2,0	0,92	1,92
KD1.4	w32	243,18	241,23	241,43	242,75	241,55	240,55	5,2	2,3	1,2	2,2
KD1.5	w31	243,35	241,39	241,59	243,10	241,70	240,70	3,1	3,5	1,4	2,4
SW–1	w30	243,07	241,45	241,65	243,25	241,75	240,75	4,6	2,2	1,5	2,5
KANAŁ KD–2											
KD2.1	w21	245,40	243,82	243,94	245,12	244,12	243,12	6,6	2,9	1,0	2,0
KD2.1	w22	245,40	243,82	243,94	245,06	244,06	243,06	9,0	1,3	1,0	2,0
KD2.2	w19	245,45	244,04	244,16	245,45	244,45	243,45	14,1	2,0	1,0	2,0
KD2.2	w20	245,45	244,04	244,16	245,45	244,25	243,25	4,4	2,0	1,2	2,2
KD2.3	w18	245,90	244,18	244,30	245,70	244,40	243,40	1,4	7,1	1,3	2,3
KD2.4	w17	246,00	244,24	244,36	245,90	244,60	243,60	10,3	2,3	1,3	2,3
KD2.4	w16	246,00	244,24	244,36	245,90	244,50	243,50	4,8	2,9	1,4	2,4
KD2.5	w14	245,95	244,41	244,53	245,90	244,60	243,60	3,5	2,0	1,3	2,3
KD2.5	w15	245,95	244,41	244,53	245,90	244,80	243,80	10,6	2,5	1,1	2,1
KD2.6	w12	245,90	244,48	244,60	245,77	244,67	243,67	3,3	2,1	1,1	2,1
KD2.6	w13	245,90	244,48	244,60	245,77	244,77	243,77	8,6	2,0	1,0	2,0
KD2.7	w10	245,90	244,56	244,68	245,73	244,73	243,73	2,5	2,0	1,0	2,0
KD2.7	w11	245,90	244,56	244,68	245,73	244,63	243,63	7,8	1,0	0,9	1,9
SW–2	w8	245,90	244,65	244,77	245,70	244,88	243,88	5,3	2,0	0,82	1,82
KANAŁ KD–3											
KD3.2	w2	245,75	244,08	244,20	245,50	244,30	243,30	1,8	5,5	1,2	2,2
KD3.3	w4	245,80	244,19	244,31	245,58	244,38	243,38	2,4	2,9	1,2	2,2
KD3.3	w5	245,80	244,19	244,31	245,58	244,48	243,48	7,7	2,2	1,1	2,1
KD3.4	w6	245,85	244,29	244,41	245,64	244,54	243,54	4,6	2,8	1,1	2,1
KD3.4	w7	245,85	244,29	244,41	245,64	244,64	243,64	9,2	2,5	1,0	2,0

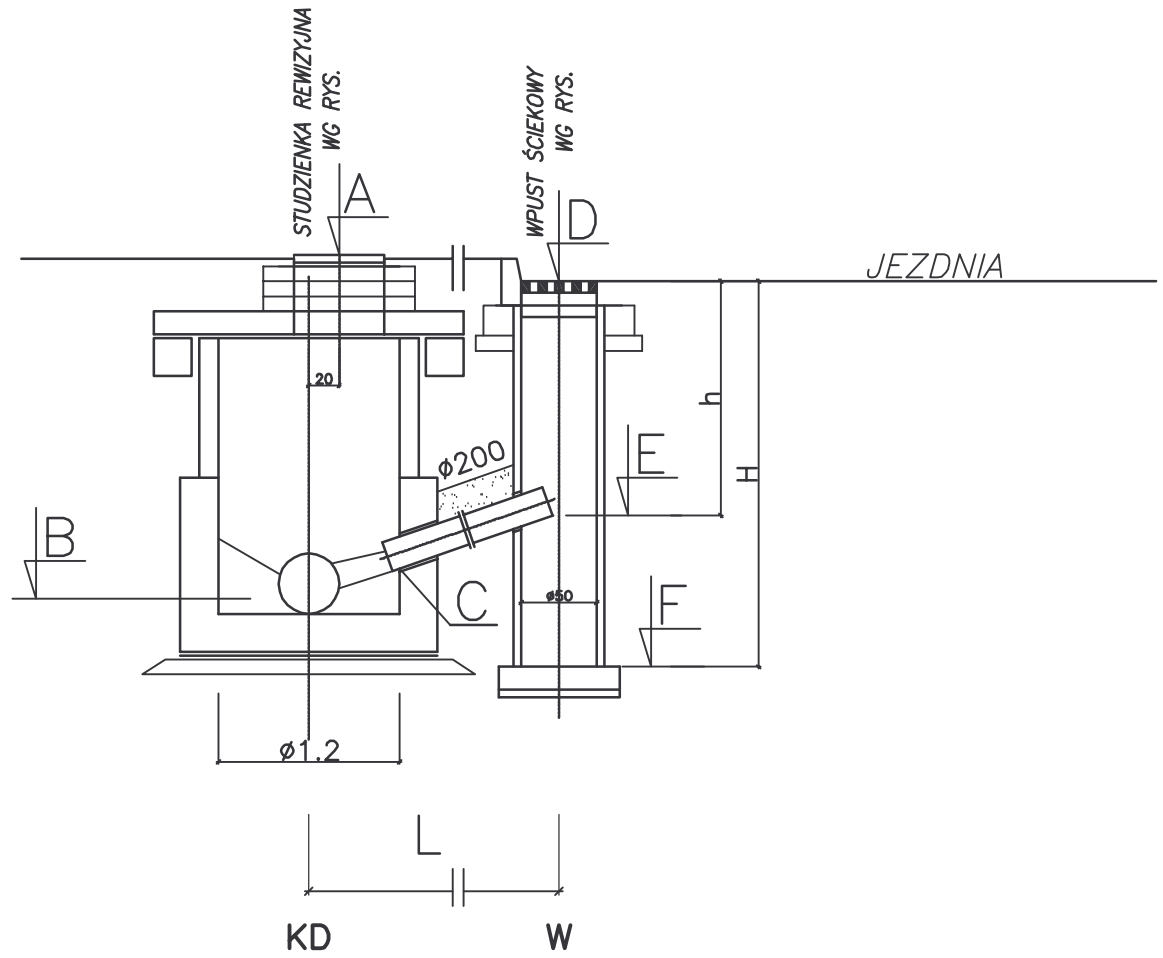

BIURO PROJEKTÓW KOMUNALNYCH DROGSAN s.c.
Anna Olgierd STANIECZEK
ul. B.Chrobrego 9/106 40–881 Katowice tel./fax 032-254-64-05

Inwestor: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41–403 Chełm Śląski

Stadium: PW

Przedsięwzięcie: Przebudowa ulicy Stacyjnej w Chełmie Śląskim od km 0+000 do km0+999,00

Data: III 2014

Tytuł rysunku: Schemat podłączenia wpustów

Skala: -

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Branża	Podpis
Projektant	mgr inż. Anna STANIECZEK	447/02	kanalizacja	
Projektant				

Nr rys. 15